L'IMMOBILE PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO DEL PROGETTISTA (legge 22.4.41 n. 633) QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO

Comune di Selvazzano Dentro — Provincia di Padova

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO UBICATO TRA VIA TURCHIA E VIA EUGANEA - ZONA PEREQUATA RESIDENZIALE n. 9 -



COMMITTENTE	
SINIGAGLIA ERMINIO	SINIGAGLIA TIZIANO
SINIGAGLIA MICHELE	SINIGAGLIA GIOVANNI ENRICO
BERTOCCO LIDIA	SINIGAGLIA VALERIA
BOSCHETTO FRANCESCA	

TAVOLA: 10

ELABORATO: RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SCALA: 1:500

DATA: SETTEMBRE 2018

AGG.: MARZO 2019

PROGETTAZIONE

SALMASO ARCH. ALBANO
VIA PATRIARCATO, 43 - 35139 PADOVA
TEL. +39.049.662479
architetto@salmasoalbano.it
C.F.: SLM LBN 46M29 G224 N - P.IVA: 00373070283

TIMBRO E FIRMA



LEGENDA

- LIMITE DEL Z.P.R. n. 9
- EDIFICAZIONE ESISTENTE
- INVILUPPO EDIFICAZIONE
- LINEA METANODOTTO (tracciato indicativo)

LEGENDA RETI

- LINEA ENEL
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA PEDONALE
- POZZETTO ENEL
- QUADRO ENEL ESISTENTE
- NUOVO QUADRO ENEL
- TELECAMERA

PHILIPS Luma

Specifiche

Tipo	BGP623
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato
Potenza	BGP623: da 15 a 160 W in base alla versione
Flusso luminoso	BGP623: da 1400 a 22150 lm in base alla versione
Efficienza sistema	Fino a 124 lm/W
Temperatura del colore	3000 K (WW)
Indice di resa cromatica	80 (per WW)
Mantenimento flusso luminoso - L80F10	Fino a 100.000 ore a Ta=25°C
Temperatura operativa	Da -20 a +35°C
Driver	Driver LED programmati
Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	1-10 V, DALI, DynaDimmer
Ottica	Lenti OPTIFLUX™
	Ottica: 7 ottiche stradali per coprire ogni applicazione
Copertura ottica	Vetro piano
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso, anti-corrosione
	Copertura ottica: vetro temprato
	Piastra componenti elettrici: alluminio
	Attacco Palo: alluminio pressofuso
Colore	Grigio Antracite
Collegamento	pressacavo M20, per cavo Ø 10-14 mm
Installazione	BGP623: montaggio testa-palo/laterale (Ø 32-60 mm
	Altezza di montaggio consigliata: 6 - 18 m
	Angolo di inclinazione standard testa palo: 0°
	Angolo di inclinazione regolabile: 0-5-10°
	Max SCx: 0,057 m




PHILIPS Luma Micro


Specifiche

Tipo	BGP615
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato
Alimentazione	Da 9 a 46 W
Flusso luminoso di sistema	Da 1056 a 4312 lm
Efficacia apparecchio	Da 70 a 106 lm/W
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa dei colori	80
Vita utile L80B10	Fino a 100.000 ore a 25°C
Temperatura operativa	Da -20 a +35°C
Driver	Integrato (modulo LED con reattore indipendente)
Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Ottica	Lenti OPTIFLUX™
Copertura ottica	Copertura piatta, vetro
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso, anticorrosione
	Copertura: vetro rinforzato
	Scompartimento componenti elettrici: alluminio
	Attacco: alluminio pressofuso
Colore	Antracite
Connessione	Passacavo M20 con eliminazione dell'affaticamento, per cavo Ø 10-14 mm
Installazione	Possibilità di montaggio su testa palo e braccio (Ø 62 mm)
	Altezza di montaggio consigliata: 4-6 m
	Angolo di inclinazione standard testa palo: 0°
	Angolo di inclinazione regolabile: 0-5-10°
	Max SCx: 0,049 m



RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SOSTEGNO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE. ESECUZIONE IN DOPPIO ISOLAMENTO, PALO DIRITTO
(disegno non in scala)

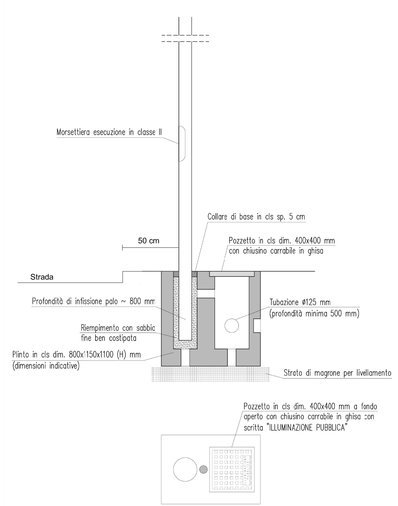

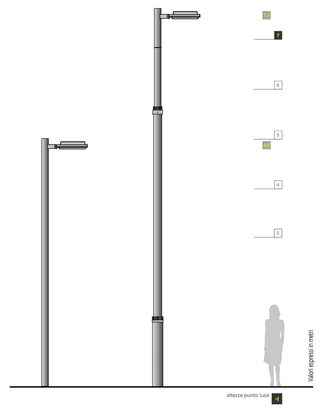

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCHEMA POSA INTERRATA CAVIDOTTI

