

Localizzazione dell'intervento :
SELVAZZANO DENIRO (PD) – "PER 9"


Oggetto intervento :
PERCQUAZIONE 9 SELVAZZANO DENIRO
PANO URBANISTICO ATTUATIVO
VARIANTE URBANISTICA

Titolo :
RETI TECNOLOGICHE : rete enel
rete illuminazione pubblica
rete telefonica

Progetto :
1:500
Data :
05/2021

Aggiornamenti:
10-2021
7

Disegnatore : P.M. Approvato : P.P. File :
I. PROPRIETARI IL PROGETTISTA

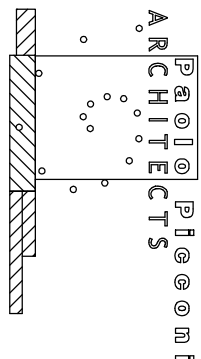

Studio di Architettura ed Urbanistica
Piazza Guido Pucetti, 9/13
35030 SelvaZZano Deniro (PD)
tel. 049 8055104 fax 049 8054448
Email: studio@architettocom.com

LEGENDA

AMBITO "PER 9"

EDIFICATO ESISTENTE

EDIFICATO DI PROGETTO

STRADE

MARCIAPIEDI

RAMPA MARCIAPIEDI

AREA VERDE PUBBLICO

AREA VERDE PRIVATO

STRADA PRIVATA

PARCHEGI

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA


PUNTO LUCE SU MARCIAPIEDI H. 7,50 mt

PUNTO LUCE SU PERCORSO PEDONALE H. 5,00 mt

RETE ENEL

RETE TELEFONIA

TELECAMERA

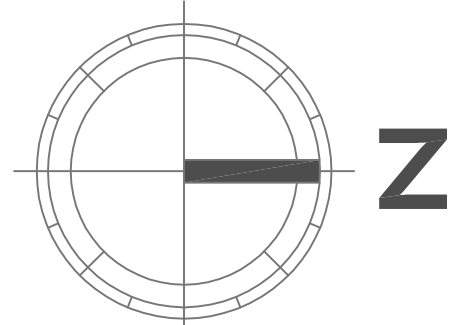

PHILIPS Luma

Specifiche

Tipo	BGR23
Scoperta luminosa	Modulo LED integrato
Potenza	BGR23 da 15 a 180 W in base alla versione
Flusso luminoso	BGR23 da 1400 a 22.50 lm in base alla versione
Efficienza sistema	Fino a 124 lm/W
Temperatura del colore	3000 K (WW)
Indice di resa cromatica	80 (per WW)
Mantenimento flusso luminoso - L80/T10	Fino a 100.000 ore a T=25°C
Temperatura operativa	Da -20 a +35°C
Driver	Driver LED programmabili
Tensione di alimentazione	220-240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	1-10 V, DALI, DimmSwitch
Optica	LMF OPTIFLUX™
Copertura ottica	Optica 7° ottiche stabili per coprire ogni applicazione
Materiale	Vetro piano Corpo alluminio pressato, anti-corrosione Copertura ottica: vetro temperato Piastra componenti elettrici: alluminio Alzico: Pano alluminio pressato
Collegamento	Gruppo Alimentare pressostatico M20, per cavo Ø 10-14 mm
Installazione	BGR23: montaggio testa-pañolante Ø 32-60 mm Altezza di montaggio consigliata: 6 - 18 m Angolo di inclinazione standard testa palo: 0° Angolo di inclinazione regolabile: 0,5-10° Max SCG 0,057 m



PHILIPS Luma Micro


Specifiche

Tipo	BGR15
Scoperta luminosa	Modulo LED integrato
Alimentazione	Da 9 a 46 W
Flusso luminoso d sistema	Da 1055 a 4312 lm
Efficienza apparecchio	Da 70 a 105 lm/W
Temperatura del colore	3000 K
corrente	80
Indice di resa dei colori	Fino a 100.000 ore a 25°C
Vita utile L80/T10	Da -20 a +35°C
Temperatura operativa	Driver
Driver	Integrato (modulo LED con motore indipendente)
Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Optica	LMF OPTIFLUX™
Copertura ottica	Copertura palo, vetro
Materiale	Corpo: alluminio pressato, anticorrosione Copertura: vetro rinforzato Scompartimento componenti elettrici: alluminio Alzico: alluminio pressato
Collegamento	Alzico: Pano alluminio pressato
Installazione	Pressostato M20 con alimentazione differenziale, per cavo Ø 10-14 mm Possibilità di montaggio su testa palo e braccio (Ø 62 mm) Altezza di montaggio consigliata: 4-6 m Angolo di inclinazione standard testa palo: 0° Angolo di inclinazione regolabile: 0,5-10° Max SCG 0,046 m



RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SOSTEGNO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE ESECUZIONE IN DOPPIO ISOLAMENTO, PALO DITTO

(disegno in scala)

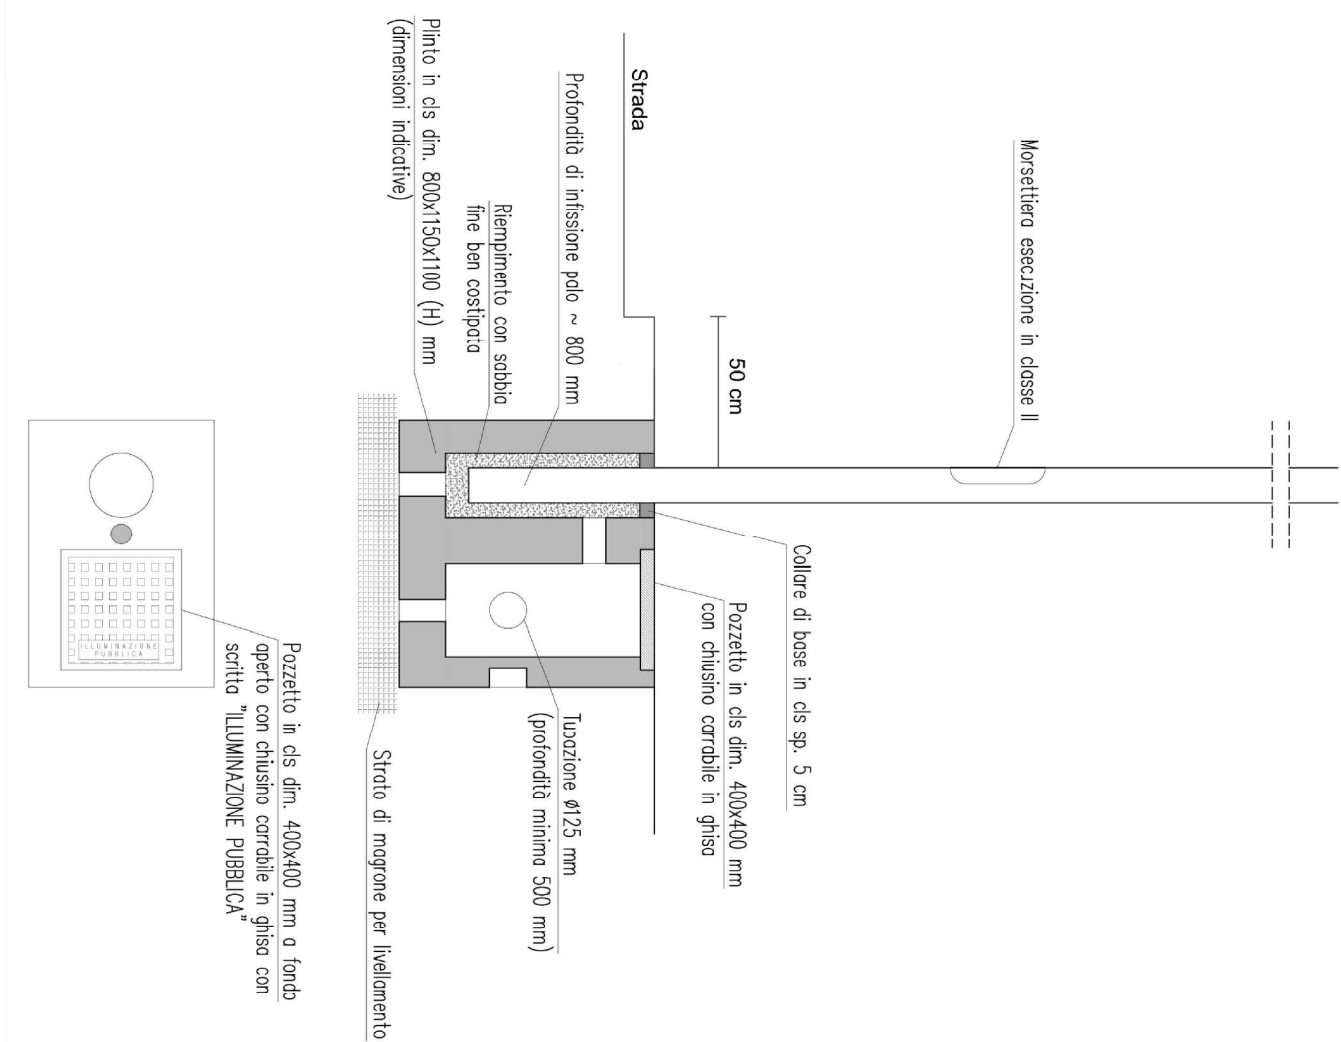

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SCHEMA POSA INTERRATA CAVIDOTTI

